





Zatęcznik nr 1

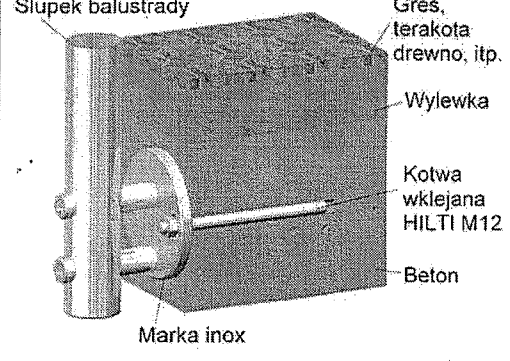
1. Słupki do balustrady balkonowej

1. Słupki z rury okrągłej $\varnothing 50,8 \times 2$

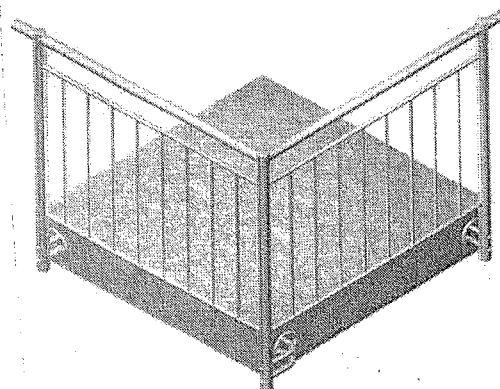
Rys.				
Nazwa	Słupek prosty	Słupek narożny	Słupek końcowy	Model – balustrada z rurkami pionowo słupki okrągłe $\varnothing 50,8 \times 2$
Nr katalogowy	ZF-003SP	ZF-003SN	ZF-003SK	
Masa	3 kg	3 kg	3 kg	

Sposoby montażu balustrad systemowych

Słupek mocowany od boku:

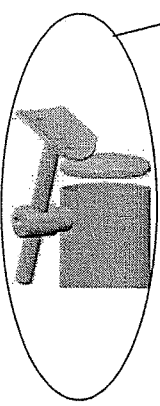
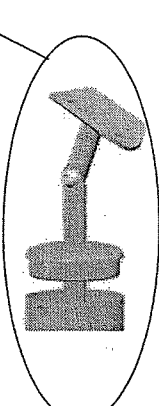


Rys.	
Nazwa	Mocowanie na tynk
Nr katalogowy	BNT

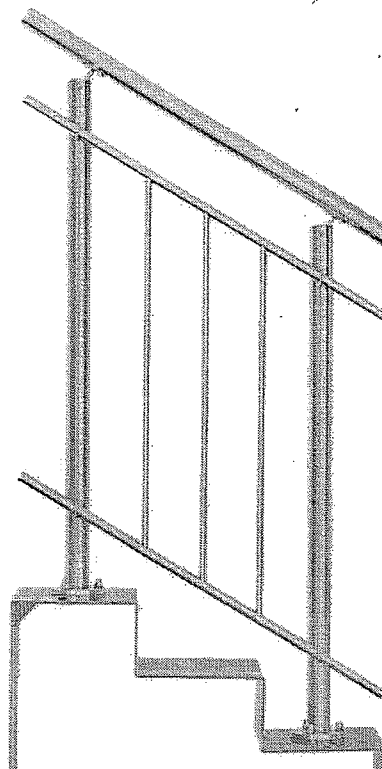
z rurkami pionowo: a. standard



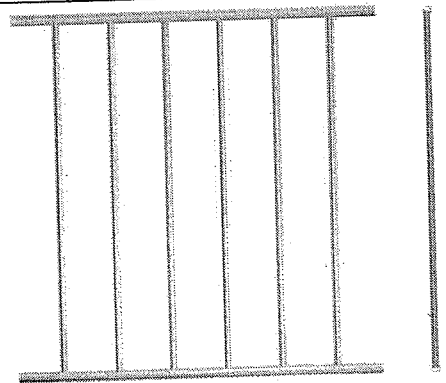
Śłupki do balustrady na klatce schodowej z rurkami pionowymi:

1. Śłupki z rury okrągłej $\varnothing 50,8 \times 2$

Rys.			Rys.
			
Mocowanie pochwyty typu „regulowany B”			Mocowanie pochwyty typu „regulowany G”
Nazwa	Śłupek prosty /końcowy regulowany typu B	Śłupek prosty /końcowy regulowany typu G	
Nr katalogowy	ZF-007KS-B	ZF-007KS-G	
Masa	3 kg	3 kg	




Wypełnienie z rurkami pionowymi:

Rys.	
Nazwa	Ramka z rurek $\varnothing 22 \times 2$ i $\varnothing 14 \times 1,5$
Nr katalogowy	ZF-002R22 ZF-002R14

RODZAJE MOCOWAŃ ŚŁUPKÓW DO PODŁOŻA:

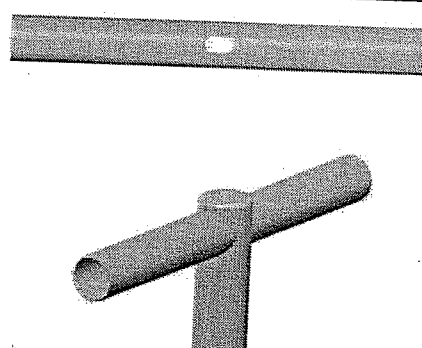
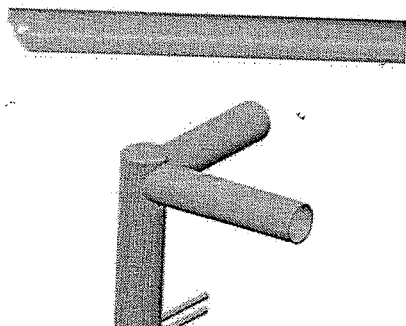
Śłupek mocowany od góry:

Rys.	
Nazwa	Mocowanie na tynk
Nr katalogowy	GNT

POCHWYTY:

I. Pochwyt okrągły:

1. $\varnothing$ 45x2

Rys.		
Nazwa	Pochwyt prosty	Pochwyt narożny
Nr katalogowy	ZF-001PP	ZF-001PN
Masa	2,15 kg/m	2,15 kg/m